



**STAR 021/52 – 320 kg**

<b>Model:</b>	STAR 021/52
<b>Nosnost:</b>	320 Kg
<b>Kategorie:</b>	Kladkostroje LIFTKET STAR
<b>Verze:</b>	320/2-3/0,75
<b>Rychlost zdvihu:</b>	3/0,75 m/min
<b>Počet nosných řetězů:</b>	2
<b>Klasifikace mechanismu dle FEM 9.511:</b>	3m
<b>Klasifikace řetězu na břemeno dle EN 818-7:</b>	2m
<b>Rozměry řetězu na břemeno dle DIN5684-8:</b>	4 x 12 mm
<b>Výkon motoru zdvihu:</b>	0,32/0,08 kW
<b>Jmenovitý proud:</b>	1,23/0,85 A
<b>Zatěžovatel ED%/ počet startů za hodinu:</b>	40/25/240
<b>A:</b>	212 mm
<b>B:</b>	192 mm
<b>C:</b>	218 mm
<b>D:</b>	58 mm
<b>E:</b>	27 mm
<b>G - stavební výška:</b>	407 mm
<b>G1 - stavební výška:</b>	485 mm
<b>G2 - stavební výška:</b>	454 mm
<b>H:</b>	409 mm
<b>H1:</b>	487 mm
<b>H2:</b>	456 mm
<b>J:</b>	22 mm
<b>J1:</b>	22 mm
<b>Typ pojezdu:</b>	500 N / S1 / S2
<b>F - šířka příruby:</b>	50-106 / 110-200 / 210-300 mm
<b>Rychlost pojezdu:</b>	16 nebo 25 nebo 5/20 m/min
<b>Výkon motoru pojezdu:</b>	0,12 nebo 0,12 nebo 0,04/0,18 kW
<b>K:</b>	33 mm
<b>L:</b>	200 mm
<b>L1:</b>	216 mm
<b>M:</b>	112 mm
<b>N:</b>	220 (16 nebo 25) / 292 (5/20) mm
<b>O:</b>	142 mm
<b>Průměr koleček:</b>	70 mm
<b>Hmotnost tělesa kladkostr. pro 3 metry zdvihu:</b>	19 kg
<b>Hmotnost postrkového vozíku:</b>	8 kg
<b>Hmotnost elektrického pojezdu:</b>	15 (16 nebo 25) / 18 (5/20) kg
<b>Doporučené jištění:</b>	Pojistky 6A typu T nebo jistič typu C/D
<b>Ovládání:</b>	Přímé nebo stykačové
<b>Napájecí napětí:</b>	3x400V/50Hz


Stacionární provedení (na přání lze dodat s jedním otvorem):

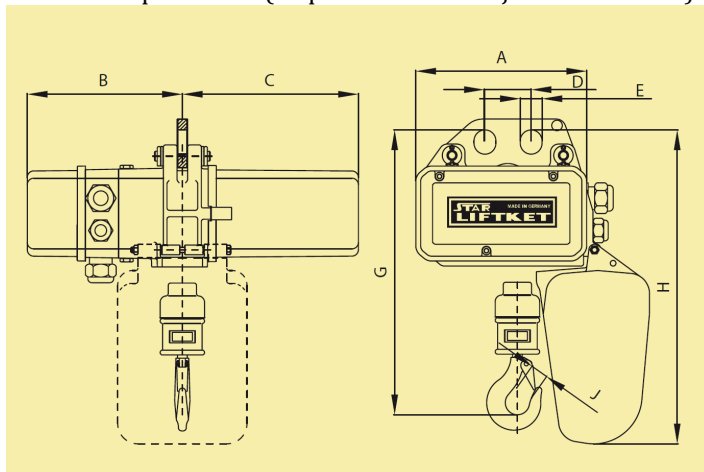

Hákový závěs:

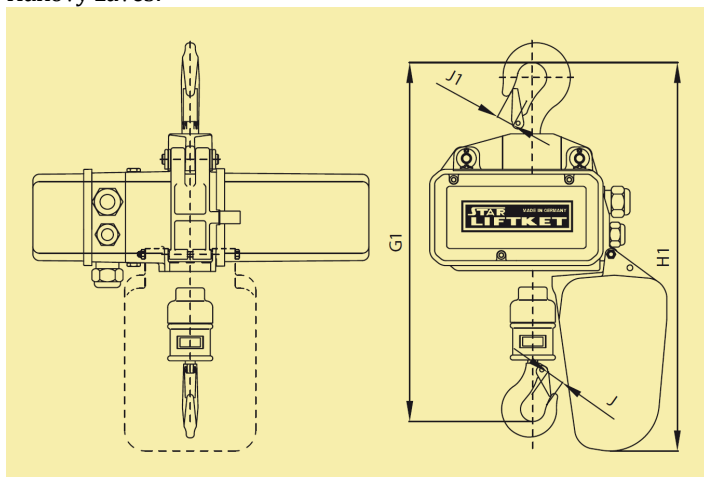

Elektrický pojezd nebo postrkový vozík:

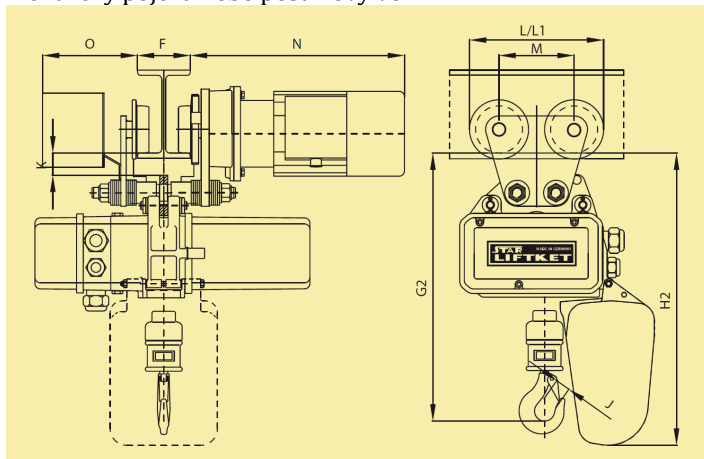

- Rozměrový výkres kladkostroje ve formátu PDF, DWG, STP nebo jeho elektrovýkres ve formátu PDF, DWG na vyžádání.
- Údaje jsou přibližné, pokud je pro Vás některý údaj důležitý, ověřte si jeho hodnotu před objednáním!