



**STAR 110/54 – 6300 kg**

<b>Model:</b>	STAR 110/54
<b>Nosnost:</b>	6300 Kg
<b>Kategorie:</b>	Kladkostroje LIFTKET STAR
<b>Verze:</b>	6300/2-4
<b>Rychlost zdvihu:</b>	4 m/min
<b>Počet nosných řetězů:</b>	2
<b>Klasifikace mechanismu dle FEM 9.511:</b>	1Bm
<b>Klasifikace řetězu na břemeno dle EN 818-7:</b>	1Bm
<b>Rozměry řetězu na břemeno dle DIN5684-8:</b>	11,3 x 31 mm
<b>Výkon motoru zdvihu:</b>	4 kW
<b>Jmenovitý proud:</b>	10,7 A
<b>Zatěžovatel ED%/ počet startů za hodinu:</b>	60/240
<b>A:</b>	358 mm
<b>B:</b>	285 mm
<b>C:</b>	363 mm
<b>D:</b>	120 mm
<b>E:</b>	47 mm
<b>G - stavební výška:</b>	740 mm
<b>G1 - stavební výška:</b>	858 mm
<b>G2 - stavební výška:</b>	806 mm
<b>H:</b>	671 mm
<b>H1:</b>	790 mm
<b>H2:</b>	738 mm
<b>J:</b>	42 mm
<b>J1:</b>	42 mm
<b>Typ pojezdu:</b>	6300 N / S1 / S2
<b>F - šířka příruby:</b>	90-155 / 160-226 / 240-310 mm
<b>Rychlost pojezdu:</b>	4/16 m/min
<b>Výkon motoru pojezdu:</b>	0,06/0,25 kW
<b>K:</b>	38-38-35,5 mm
<b>L:</b>	351 mm
<b>L1:</b>	351 mm
<b>M:</b>	191 mm
<b>N:</b>	409 (4/16) mm
<b>O:</b>	160 mm
<b>Průměr koleček:</b>	122 mm
<b>Hmotnost tělesa kladkostroj. pro 3 metry zdvihu:</b>	107 kg
<b>Hmotnost postrkového vozíku:</b>	47 kg
<b>Hmotnost elektrického pojezdu:</b>	63 (4/16) kg
<b>Doporučené jištění:</b>	Pojistky 16A typu T nebo jistič typu C/D
<b>Ovládání:</b>	Stykačové
<b>Napájecí napětí:</b>	3x400V/50Hz


Stacionární provedení (na přání lze dodat s jedním otvorem):

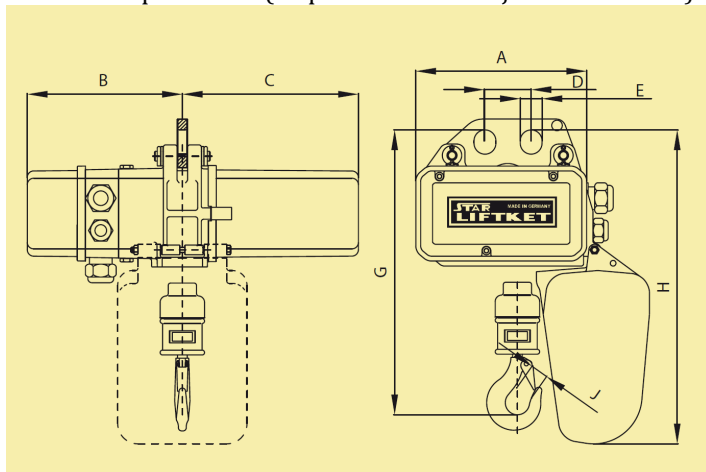

Hákový závěs:

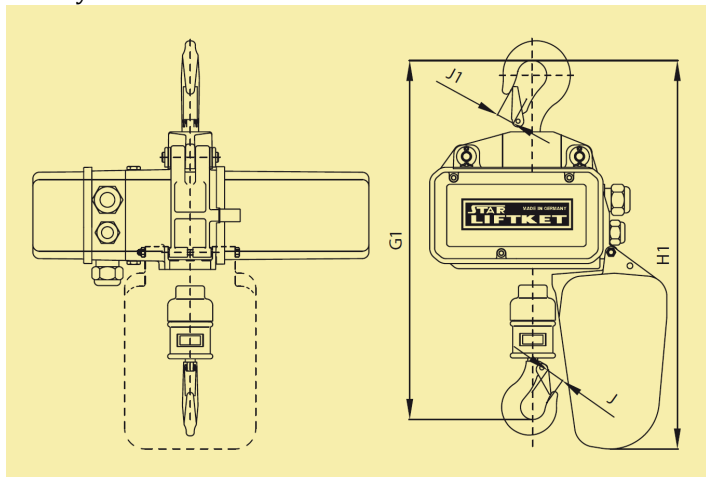

Elektrický pojezd nebo postrkový vozík:

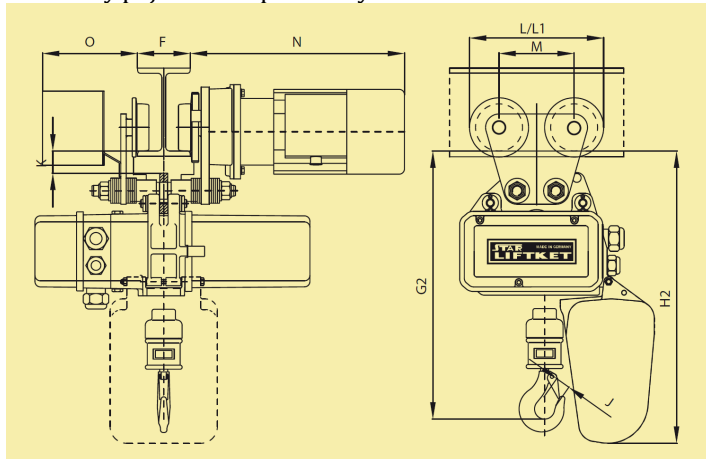

- Rozměrový výkres kladkostroje ve formátu PDF, DWG, STP nebo jeho elektrovýkres ve formátu PDF, DWG na vyžádání.
- Údaje jsou přibližné, pokud je pro Vás některý údaj důležitý, ověřte si jeho hodnotu před objednáním!